

# Ersatzteile + Zubehör

ANr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis
V0005	Aktion - Montage-OT mit Hydranten-schlüssel	13.60 kg	830.00
<b>Zusätzlich erhältlich</b>			
1088	Wasserhahn 2" Storz 55	1.88 kg	150.00
1089	Schlauchanschluss drehbar 55 / G2"	0.44 kg	60.00
1092	Wasserwaage zur Ausrichtung an 2 Ebenen gleichzeitig	0.14 kg	38.00
1141	Stützstrebe stufenlos verstellbar Länge 1.2 - 1.8m	5.20 kg	240.00
3958	Set Verschlusskappe Storz 55 mit Halterung und Schrauben zu Montage-OT	0.67 kg	80.00
3970	Sicherungsbügel zu Montage-OT für Spindelverlängerung	0.35 kg	86.00



Modell	Hy.-Art	Jahr
6000	OT	1995
6006	OT	1997
UT-ST	UT/UF	1995
UT-DA	UT/UF	2002
UT-Radial	UT/UF	2014
4105	OT/UT	1896
4107	OT/UT	1935
7500	OT/UT	1955
7502	OT/UT	1970
1896	OT	Nost
7520	UF	1955
5520	UF	1989
5000	OT/UT	1989
5000 S	OT	1997
Hy+ 5700	OT/UT	2000
Classic	OT	2004
Vario	UT	2005
hytec	OT	2006
Variol	UT	2007
Vario 2.0	UT	2014
H4 Flansch	OT/UT	2002
H4 Flansch	OT/UT	2002
H8370	OT	2019

## Eigenschaften

- Unterstützt in Kombination mit 2 Stützstreben die Fixierung und Ausrichtung des Hydranten bei der Installation (Schubsicherung muss separat ausgeführt werden)
- Drei Laschen (jeweils 90° versetzt) ermöglichen Fixierung des UT bei offenem Strassengraben
- Libelle zur senkrechten Ausrichtung, oben am Aufsatzrohr
- Wasserbezug über Storz 55
- Spülen der Leitung, Druckproben und Dichtheitskontrollen möglich, Druckklasse PN16
- Aufsatzrohr aus Aluminium-Guss
- 8-Loch-Flansch zur Ausrichtung an örtliche Gegebenheiten
- Ist nicht für den Trinkwasserbezug geeignet
- Lieferbar ab Lager


## Stückliste

ANr.	Bezeichnung	Anzahl
1053	Montage-OT, Storz 55 Montagehilfe zu Hydranten-UT	1
2391	Hydranten-Schlüssel mit Nase + Aussen-4kt	1


**Sommer-Aktion**  
bis 30.09.2020

# Montage-OT / Optionen

Das Montage-OT kann mit folgenden Komponenten individuell ergänzt werden.

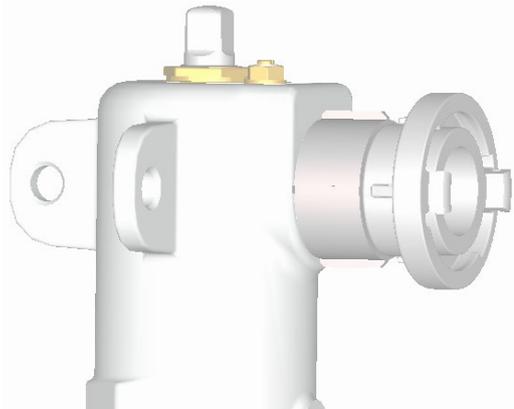

ANr. 1089  
Schlauchanschluss 55,  
drehbar G2"



ANr. 1088  
Wasserhahn 2" Storz 55



ANr. 1141  
Stützstrebe 1.2 – 1.8 m



ANr. 1092  
Wasserwaage zur Ausrichtung an 2 Ebenen

Auf Anfrage sind auch andere Konfigurationen möglich.

## Checkliste für die Anwendung des Montage-OT mit Streben

Mögliches Vorgehen beim Einbauen eines Hydranten-Unterteils, nach dem Montieren an der Wasserleitung inkl. Schubsicherung:

1. Eventuell Grabentiefe des Unterteils anpassen mittels Verstellung
2. Befestigen des Montage-OT auf dem Unterteil
3. Stützstreben am Montage-OT anbringen und im Boden fixieren
4. Hydrant mit Hilfe der Libelle im Montage-OT und den stufenlos verstellbaren Stützstreben ausrichten (bei PE-Leitungen: ggf. zusätzliche Versperrung des Unterteils)
5. Funktionstest und Spülung der Leitung und des Hydranten
6. Beim Auffüllen des Grabens darauf achten, dass der Hydrant ausgerichtet bleibt
7. Nach Abschluss der Umgebungsarbeiten das Montage-OT durch Standard-Oberteil ersetzen

