


Hydranten

ANr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis
P2400	Zwischenring mit Hausanschluss, montiert zwischen ELB und UT, inkl. Schrauben und Dichtung		220.00

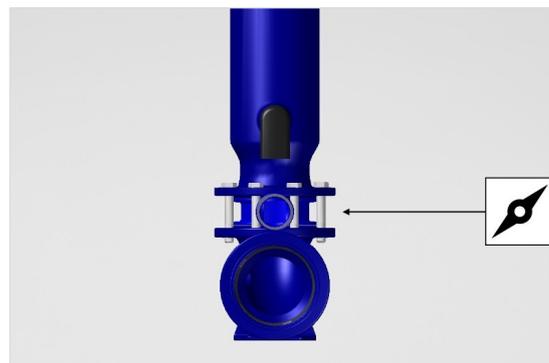

Modell	Hy.-Art	Jahr
6000	OT	1995
6006	OT	1997
UT-ST	UT/UF	1995
UT-DA	UT/UF	2002
UT-Radial	UT/UF	2014
4105	OT/UT	1896
4107	OT/UT	1935
7500	OT/UT	1955
7502	OT/UT	1970
1896	OT	Nost.
7520	UF	1955
5520	UF	1889
5000	OT/UT	1989
5000 S	OT	1997
HV+ 5700	OT/UT	2000
Classic	OT	2004
Vario	UT	2005
hytec	OT	2006
Vario	UT	2007
Vario 2.0	UT	2014
H4 Flansch	OT/UT	2002
H4 Flansch	OT/UT	2002
H8370	OT	2019

Eigenschaften

- Hausanschluss am Hydrant verhindert stehendes Wasser in der Hydranten-Zuleitung
- Hinni-Unterteile mit Normflansch DN100 können kurzfristig mit einem Hausanschluss (HA) G2" aus-/nach-gerüstet werden
Modell UT-ST: erst ab Produktionsjahr 2002
- Acht verschiedene Ausrichtungen möglich (siehe Anhang)
- Ausrichtung gerade nach hinten (HI) und gerade nach vorne (VO) sind ungünstig (Kollision mit Grabenrückwand resp. Kollision des Fittings mit Anschlussmuffe möglich)
- Ausrichtung kann jederzeit angepasst werden (Schrauben entfernen – Zwischenring ausrichten – Schrauben einsetzen, alle 8 Schrauben über Kreuz leicht anziehen + über Kreuz festziehen mit 60 Nm)
- Bauhöhe 50mm, entspricht einer Stufe der Höhenverstellung am Hydranten-Unterteil
- Auch ohne Einlaufbogen einsetzbar (Einlauf vertikal – direkt auf Leitung mittels T-Stück), Muttern M16 und längere Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
- Normabmessungen, daher im gesamten Wasserleitungsbau einsetzbar, DN100/PN16

Lieferung und Montage

Auf Wunsch bereits ab Werk montiert (ANr. [P2400](#), sonst ANr. [2400](#) verwenden), zwischen Hydranten-Unterteil und Einlaufbogen – bei Bestellung bitte gewünschte Ausrichtung angeben (ANr. 4241 – 4248) sobald der P-Artikel in den Warenkorb gelegt wird.

Ausschreibungstext nach NPK

Hydranten-Anschluss: **NPK 412.857.210**

Ausführung: 1347 innen + aussen emailliert

Zwischenring mit Hausanschluss DN 100, PN16: **857.211**

Hinni AG
Gewerbstrasse 18
CH-4105 Biel-Benken (BL)
hinni.ch

Ihr Kontakt
Telefon +41 61 726 66 00
info@hinni.ch

Preise gültig ab

1. Juli 2020
Preise in CHF, zuzügl.
gesetzliche MwSt.,
Konditionen gemäss AVL, ABI,
Rabatte und Zuschläge.



INFRA
SERVICES



Hydranten

Stückliste

ANr.	Bezeichnung	Anzahl
2400	Zwischenring mit Hausanschluss G2", kpl. zur Montage zwischen ELB und UT, inkl. Schrauben und Dichtung	1.000
4243	Montage zw. ELB und UT - Position RE	1.000

Montage Möglichkeiten der Ausrichtung

Acht verschiedene Ausrichtungen möglich

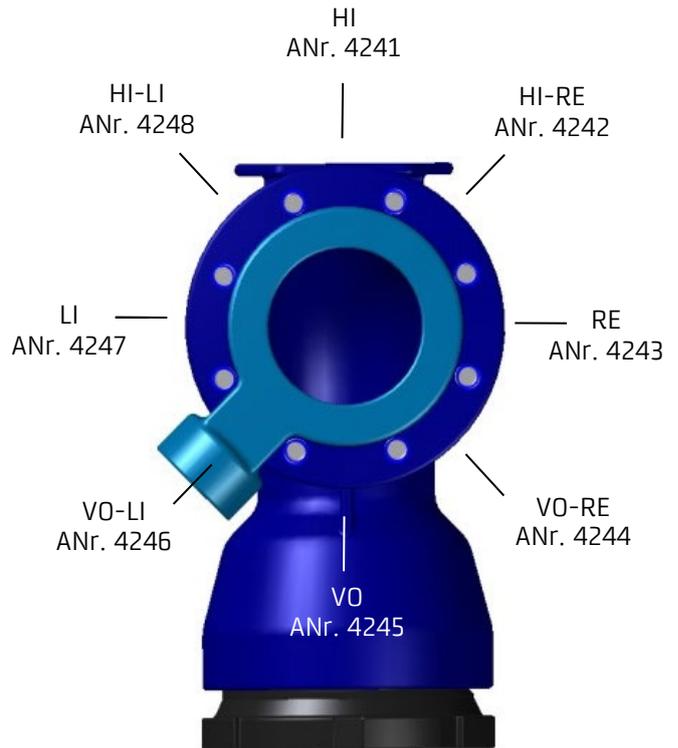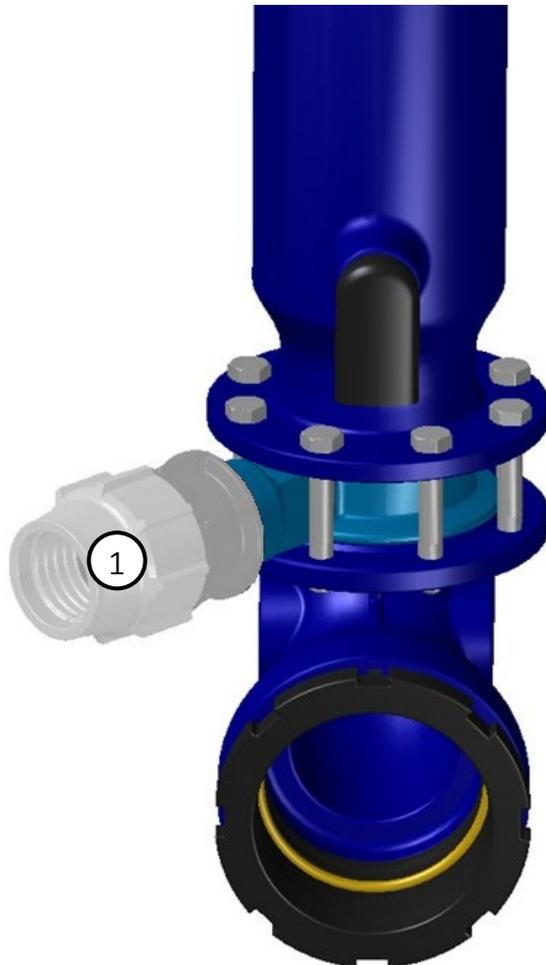

- ① Anschlussbeispiele (nicht im Lieferumfang)
alle Fittings mit Aussengewinde G2", wie z.B.:
- Plasson-Verschraubungen
 - Isiflo-Verschraubungen

HI = hinten
LI = links

VO = vorne
RE = rechts